



# THERMINO ePlus



## 代表未来的热水解决方案

Thermino ePlus-  
小而高科技的水箱  
替代产品

**节省空间的创新:**  
比传统的水箱节省4倍空间

**随时添加太阳能光伏:**  
使用Optimino控制密钥,  
可以轻松、经济地提高低碳  
的效率

**活力淋浴:**  
享受主压力淋浴和高响应热  
水的奢华体验

**简洁:**  
易于安装, 无需对设备进行强制性的  
年度维护

**超高效:**  
低热损


**节省能源开支:**  
使用谷电价或免费太阳能

**降低军团菌风险:**  
创新的科技与设计, 降低军团菌的  
风险



**可以通过Optimino控制密钥技术实现**



# Thermino 工作原理

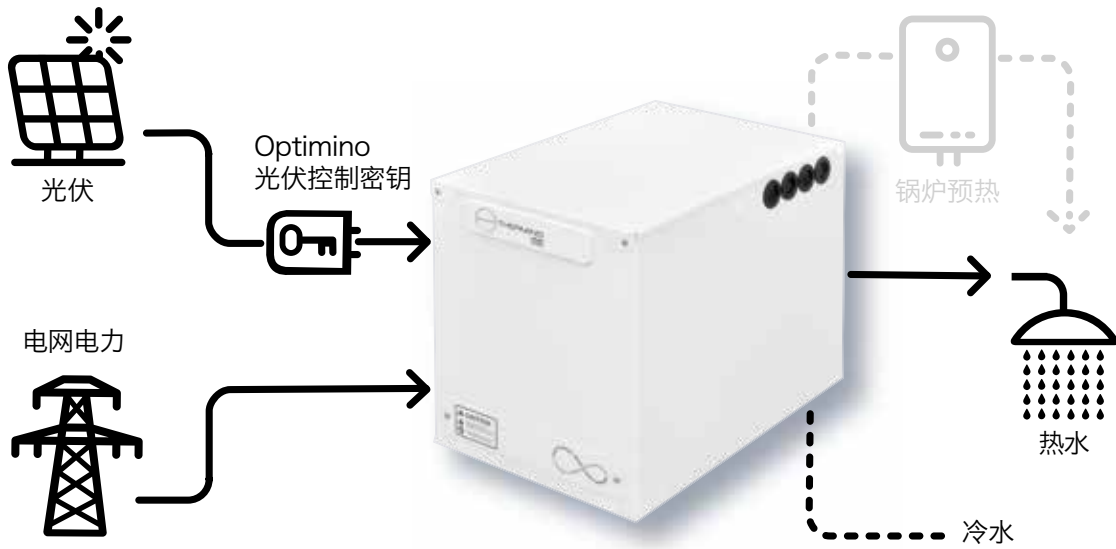


## Thermino ePlus尺寸

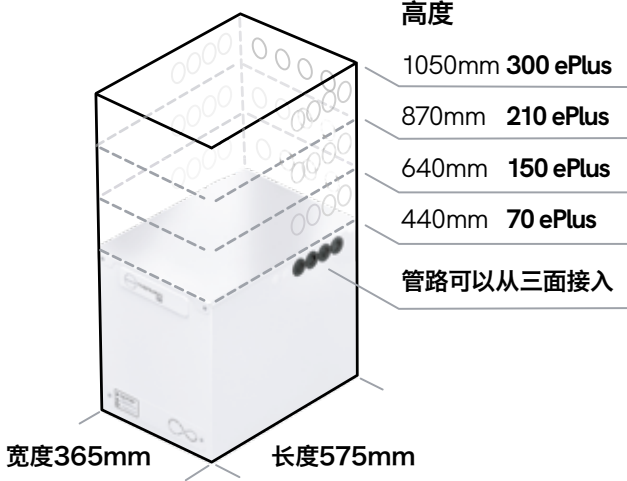

## Optimino 光伏控制密钥

Thermino是面向未来的技术  
当您需要太阳能光伏输入, 仅需添加Optimino密钥控制



Optimino ePlus 控制密钥	70 ePlus	150 ePlus	210 ePlus	300 ePlus
部件编号	SGP-KNW-AVZ-1	SKP-KNW-AVZ-1	SNP-KNW-AVZ-1	DRP-KNW-AVY-1
相等热容量的水箱尺寸 (L)	74	140	212	306
V40 (L)* 40度热水量	105	199	301	436
热损率 (kWh/24 (W))	0.48 (20)	0.67 (28.1)	0.77 (32.1)	0.84 (34.9)
能效等级	C			
建议最大流量 (L/min)	6	15	20	25
最小自来水主压 (bar/MPa)	1.5 /0.15			
最大工作压力 (bar/MPa)	5/0.5			
建议恒温混水阀温度 (°C)	45-55			
备用电加热功率 (W)	2,800			
年度耗电量 (kWh/每年)	542	1,398	2,690	2,701
使用时产品质量 (kg)	79	140	178	233

V40是指40°C时可用热水的体积 (以升为单位)。注意: 根据英国建筑法规, Sunamp建议在设备出口安装合适的水供应恒温防烫伤阀, 以防止烫伤的风险。

Sunamp Limited, 1 Satellite Park, Macmerry, East Lothian, EH33 1RY, Scotland, UK  
info@sunamp.com +44 (0)1875 610001  
作为一家致力于实现净零排放的创新公司, Sunamp Ltd不断改进其产品。这意味着数据和其他信息可能会在不事先通知的情况下发生变化。尽管我们已尽一切努力确保所有规格和说明在出版时都是正确的, 但本手册不应被视为绝对正确的指南, 也不应被认为是特定产品的销售要约。请始终参考本文档的最新版本、其他信息以及我们的最新条款和条件, 可在 [www.sunamp.com](http://www.sunamp.com) 上查看和下载

扫描此处获取适合您的系统的Optimino密钥

