



THERMINO xPlus



代表未来的热水解决方案

Thermino xPlus-
小而高科技的水箱
替代品

节省空间的创新:
比传统的水箱节省4倍的空间

**随时可以添加热泵或太阳能
光伏:**
使用Optimino控制密钥,
可以轻松、经济地提高低碳的
效率

活力淋浴:
享受主压淋浴和高响应热水
的奢华享受

简洁:
易于安装, 无需对设备进行强制性的
年度维护

超高效:
低热损


节省能源开支:
使用谷电价或免费太阳能

降低军团菌风险
创新的科技与设计, 降低军团菌的
风险



可以通过Optimino控制密钥技术实现



Thermino 工作原理

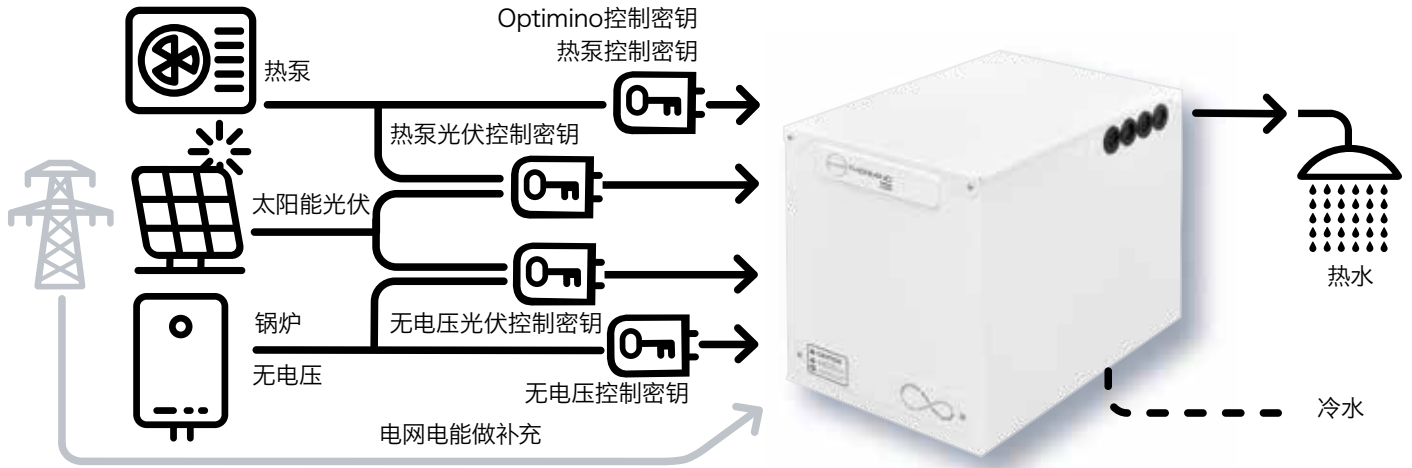

Thermino xPlus尺寸

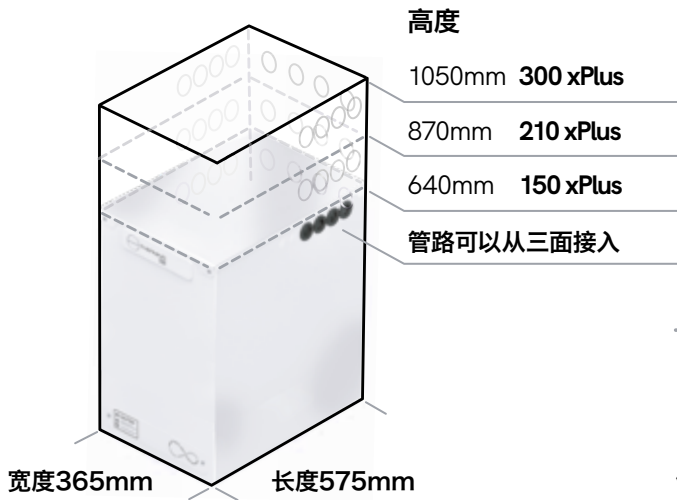

Optimino xPlus 控制密钥

Thermino是面向未来的技术
Thermino xPlus可以通过添加正确的Optimino控制密钥与锅炉、热泵和太阳能光伏一起工作



Thermino xPlus技术参数

	150 xPlus	210 xPlus	300 xPlus
部件编号	DKP-KNW-AVZ-1	DNP-KNW-AVZ-1	DRP-KNW-AVZ-1
相等热容量的水箱尺寸	128	192	256
V40 (L)* 40度热水量	167	271	333
热损率(kWh/24 (W))	0.67 (28.1)	0.77 (32.1)	0.84 (34.9)
能效等级	A+		
建议最大流量 (L/min)	15	20	25
最小自来水主压 (bar/MPa)	1.5/0.15		
最大工作压力 (bar/MPa)	5/0.5		
建议恒温混水阀温度 (°C)	45-55		
备用电加热功率 (W)	2,800		
使用时产品质量 (kg)	136	187	233

V40是指40°C时可用热水的体积(以升为单位)。注意: 根据英国建筑法规, Sunamp建议在设备出口安装合适的水供应恒温防烫伤阀, 以防止烫伤的风险。

Sunamp Limited, 1 Satellite Park, Macmerry, East Lothian, EH33 1RY, Scotland, UK
info@sunamp.com +44 (0)1875 610001

作为一家致力于实现净零排放的创新公司, Sunamp Ltd不断改进其产品。这意味着数据和其他信息可能会在不事先通知的情况下发生变化。尽管我们已尽一切努力确保所有规格和说明在出版时都是正确的, 但本手册不应被视为绝对正确的指南, 也不应被认为是特定产品的销售要约。请始终参考本文档的最新版本、其他信息以及我们的最新条款和条件, 可在 www.sunamp.com 上查看和下载

扫描此处获取适合您的系统的Optimino密钥

